


RACCORD A ECROU PRISONNIER DROIT POUR TUYAUX POLYÉTHYLÈNE ET PVC

POLY/EP A JOINT LARGE

RAC-17011H A RAC-17066H

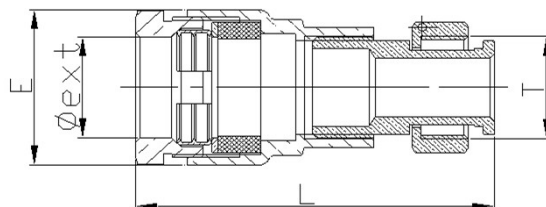

Caractéristiques:

Raccord laiton Joint Large à serrage extérieur pour tube polyéthylène et PVC

Excellente résistance à la torsion et à l'arrachement du tube

Garniture joint Large également présente sur nos robinets de prise en charge et d'arrêt

Raccord assemblé et prêt à la mise en place sur le tube

Utilisation :

Réseaux de distribution et d'adduction d'eau

Température maxi du fluide inférieur à 40°C

Pression 25 Bars

Passage intégral

Matière :

Corps laiton matricé CW 617 N meilleure résistance mécanique

Bague d'accroche du tube CW 617 N renforcée avec 3 crantages usinés pour une meilleure accroche sur le tube

Rondelle de compression CW 617 N épaisse et rigide

Répartition uniforme des charges

Tableau des dimensions et poids

Référence	Ø ext PVC ou Poly	T (ecrou)	L (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
RAC-17011H	20	1/2"	56	39	0,150
RAC-17022H	25	3/4"	69	40	0,255
RAC-17033H	32	1"	85	50	0,460
RAC-17044H	40	1"1/4	121	60	0,860
RAC-17055H	50	1"1/2	110	70	1,060
RAC-17066H	63	2"	115	95	1,330

