


RÉDUCTION À EMBOUT MÂLE ÉLECTROSOUDABLES

(PN 16)

ELEC-REDEM32X25 A ELEC-REDEM250X225

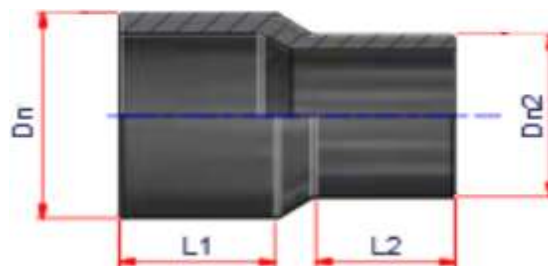

Caractéristiques :

Réduction à embout mâle électrosoudables pour les systèmes de canalisation en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine y compris le transport des eaux brutes avant traitement et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autre matériaux à être utilisés sous pression

Matière :

Corps : polyéthylène noir PE 100 MRS 10

Références normatives :

Soudable sur SDR 17,6 - 17 - 13,6 - 11 - 9 - 7,4

Compatibilité : PE 63 - PE 80 - PE 100

Norme :

UNI EN 12201 et UNI EN ISO 15494 pour le transport de l'eau



FONDERIE MECANIQUE LENSOISE - ZAL du minopole , rue st exupéry BP39- 62160 BULLY-LES-MINES

TEL: 03 21 45 64 56 - FAX: 03 21 29 06 44 - Mail: info@scop-fml.com

www.scop-fml.com

Tableau des dimensions et poids

DN (poly)	Référence	DN	L1	DN2	L2	Poids (kg)
32X25	ELEC-REDEM 32X25	32	45	25	35	0,022
40X25	ELEC-REDEM 40X25	40	50	25	45	0,039
40X32	ELEC-REDEM 40X32	40	49	32	43	0,042
50X25	ELEC-REDEM 50X25	50	55	25	45	0,063
50X32	ELEC-REDEM 50X32	50	57	32	41	0,063
50X40	ELEC-REDEM 50X40	50	57	40	49	0,083
63X25	ELEC-REDEM 63X25	63	65	25	45	0,111
63X32	ELEC-REDEM 63X32	63	57	32	44	0,113
63X40	ELEC-REDEM 63X40	63	57,5	40	47	0,094
63X50	ELEC-REDEM 63X50	63	60	50	54	0,125
75X32	ELEC-REDEM 75X32	75	74	32	50	0,179
75X40	ELEC-REDEM 75X40	75	64	40	51	0,160
75X50	ELEC-REDEM 75X50	75	64	50	48	0,194
75X63	ELEC-REDEM 75X63	75	66	63	44	0,221
90X50	ELEC-REDEM 90X50	90	73	50	58	0,267
90X63	ELEC-REDEM 90X63	90	73	63	55	0,329
90X75	ELEC-REDEM 90X75	90	78	75	72	0,400
110X50	ELEC-REDEM 110X50	110	90	50	55	0,467
110X63	ELEC-REDEM 110X63	110	85	63	64	0,457
110X75	ELEC-REDEM 110X75	110	86	75	57	0,517
110X90	ELEC-REDEM 110X90	110	76	90	68	0,525
125X63	ELEC-REDEM 125X63	125	87	63	55	0,567
125X75	ELEC-REDEM 125X75	125	90	75	60	0,650
125X90	ELEC-REDEM 125X90	125	85	90	69	0,469
125X110	ELEC-REDEM 125X110	125	89	110	80	0,730
140X90	ELEC-REDEM 140X90	140	102	90	90	0,963
140X110	ELEC-REDEM 140X110	140	95	110	85	0,947
140X125	ELEC-REDEM 140X125	140	92	125	90	1,053
160X90	ELEC-REDEM 160X90	160	108	90	90	1,250
160X110	ELEC-REDEM 160X110	160	103	110	88	1,275
160X125	ELEC-REDEM 160X125	160	102	125	91	1,292
160X140	ELEC-REDEM 160X140	160	100	140	94	1,420
180X125	ELEC-REDEM 180X125	180	107	125	90	1,721
180X140	ELEC-REDEM 180X140	180	100	140	82	1,580
180X160	ELEC-REDEM 180X160	180	107	160	100	1,641
200X140	ELEC-REDEM 200X140	200	110	140	100	2,219
200X160	ELEC-REDEM 200X160	200	118	160	101	2,361
200X180	ELEC-REDEM 200X180	200	113,5	180	108,5	2,517
225X160	ELEC-REDEM 225X160	225	122	160	100	3,100
225X180	ELEC-REDEM 225X180	225	122	180	107	3,246
225X200	ELEC-REDEM 225X200	225	121	200	113	3,417
250X180	ELEC-REDEM 250X180	250	130	180	105	4,700
250X200	ELEC-REDEM 250X200	250	130	200	115	4,563
250X225	ELEC-REDEM 250X225	250	125	225	120	4,633