




F M L

**F I C H E
T E C H N I Q U E**

BRIDES FML OVALES EN BRONZE

ALÉSÉE

74101A A 74107

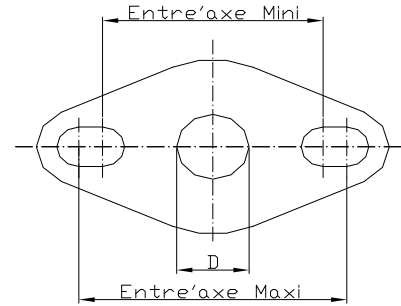

Caractéristiques:

Bride FML ovale alésée
Utilisation pour conduite plomb

Matière :

Bronze UE5



Tableau des dimensions et poids

Référence	DN	Entraxe mini-maxi	Désignation	Poids (kg)
74101A	20	65-88	Alésée 24	0,290
74102	20	65-88	Alésée 28	0,270
74102A	20	65-88	Alésée 30	0,255
74103	20	65-88	Alésée 34	0,250
74103A	20	65-88	Alésée 36	0,240
74105	40	95-112	Alésée 45	0,580
74106	40	95-112	Alésée 52	0,535
74107	40	95-112	Alésée 63	0,460